


NOTE (NOTES)


- 1 MATERIALI (MATERIALS):
 CONTATTO: LEGA DI RAME, NICHELATO E DORATO / STAGNATO
 BLOCCETTO: RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE NERO PER P/NS 281519 E 281520; COLORE GRIGIO PER P/N 284707
 ESPULSORE: RESINA POLIAMMIDICA CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE NERO PER P/NS 281519 E 281520;
 RESINA POLIESTERE CARICATA VETRO UL94 V-0 COLORE GRIGIO PER P/N 284707
 (POST: COPPER ALLOY, GOLD DUPLEX PLATED OVER NICKEL)
 HOUSING: GLASS FIBER FILLED PBT F.R. COLOUR BLACK FOR P/NS 281519 AND 281520; COLOUR GREY FOR P/N 284707
 LATCH: GLASS FIBER FILLED POLYAMIDE F.R. COLOUR BLACK FOR P/NS 281519 AND 281520;
 GLASS FIBER FILLED PBT F.R. COLOUR GREY FOR P/N 284707
- 2 QUESTA POLARIZZAZIONE NON E' ESISTENTE NEI CONNETTORI A 10 E 14 POSIZIONI (AT THIS SIDE OF CONNECTOR NO POLARIZATION ON 10 AND 14 POSITION VERSIONS)
- 3 AMMESSO IMBARCAMENTO $\pm 0,25/50$ PER 60 POSIZIONI (ADMITTED WARPING $\pm 0,25/50$ FOR 60 POSITIONS)
- * P/NS OBSOLETI (OBSOLETE P/NS)

QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO E CERTIFICATO (THIS CONNECTOR IS APPROVED AND CERTIFIED.)

OBSOLETE

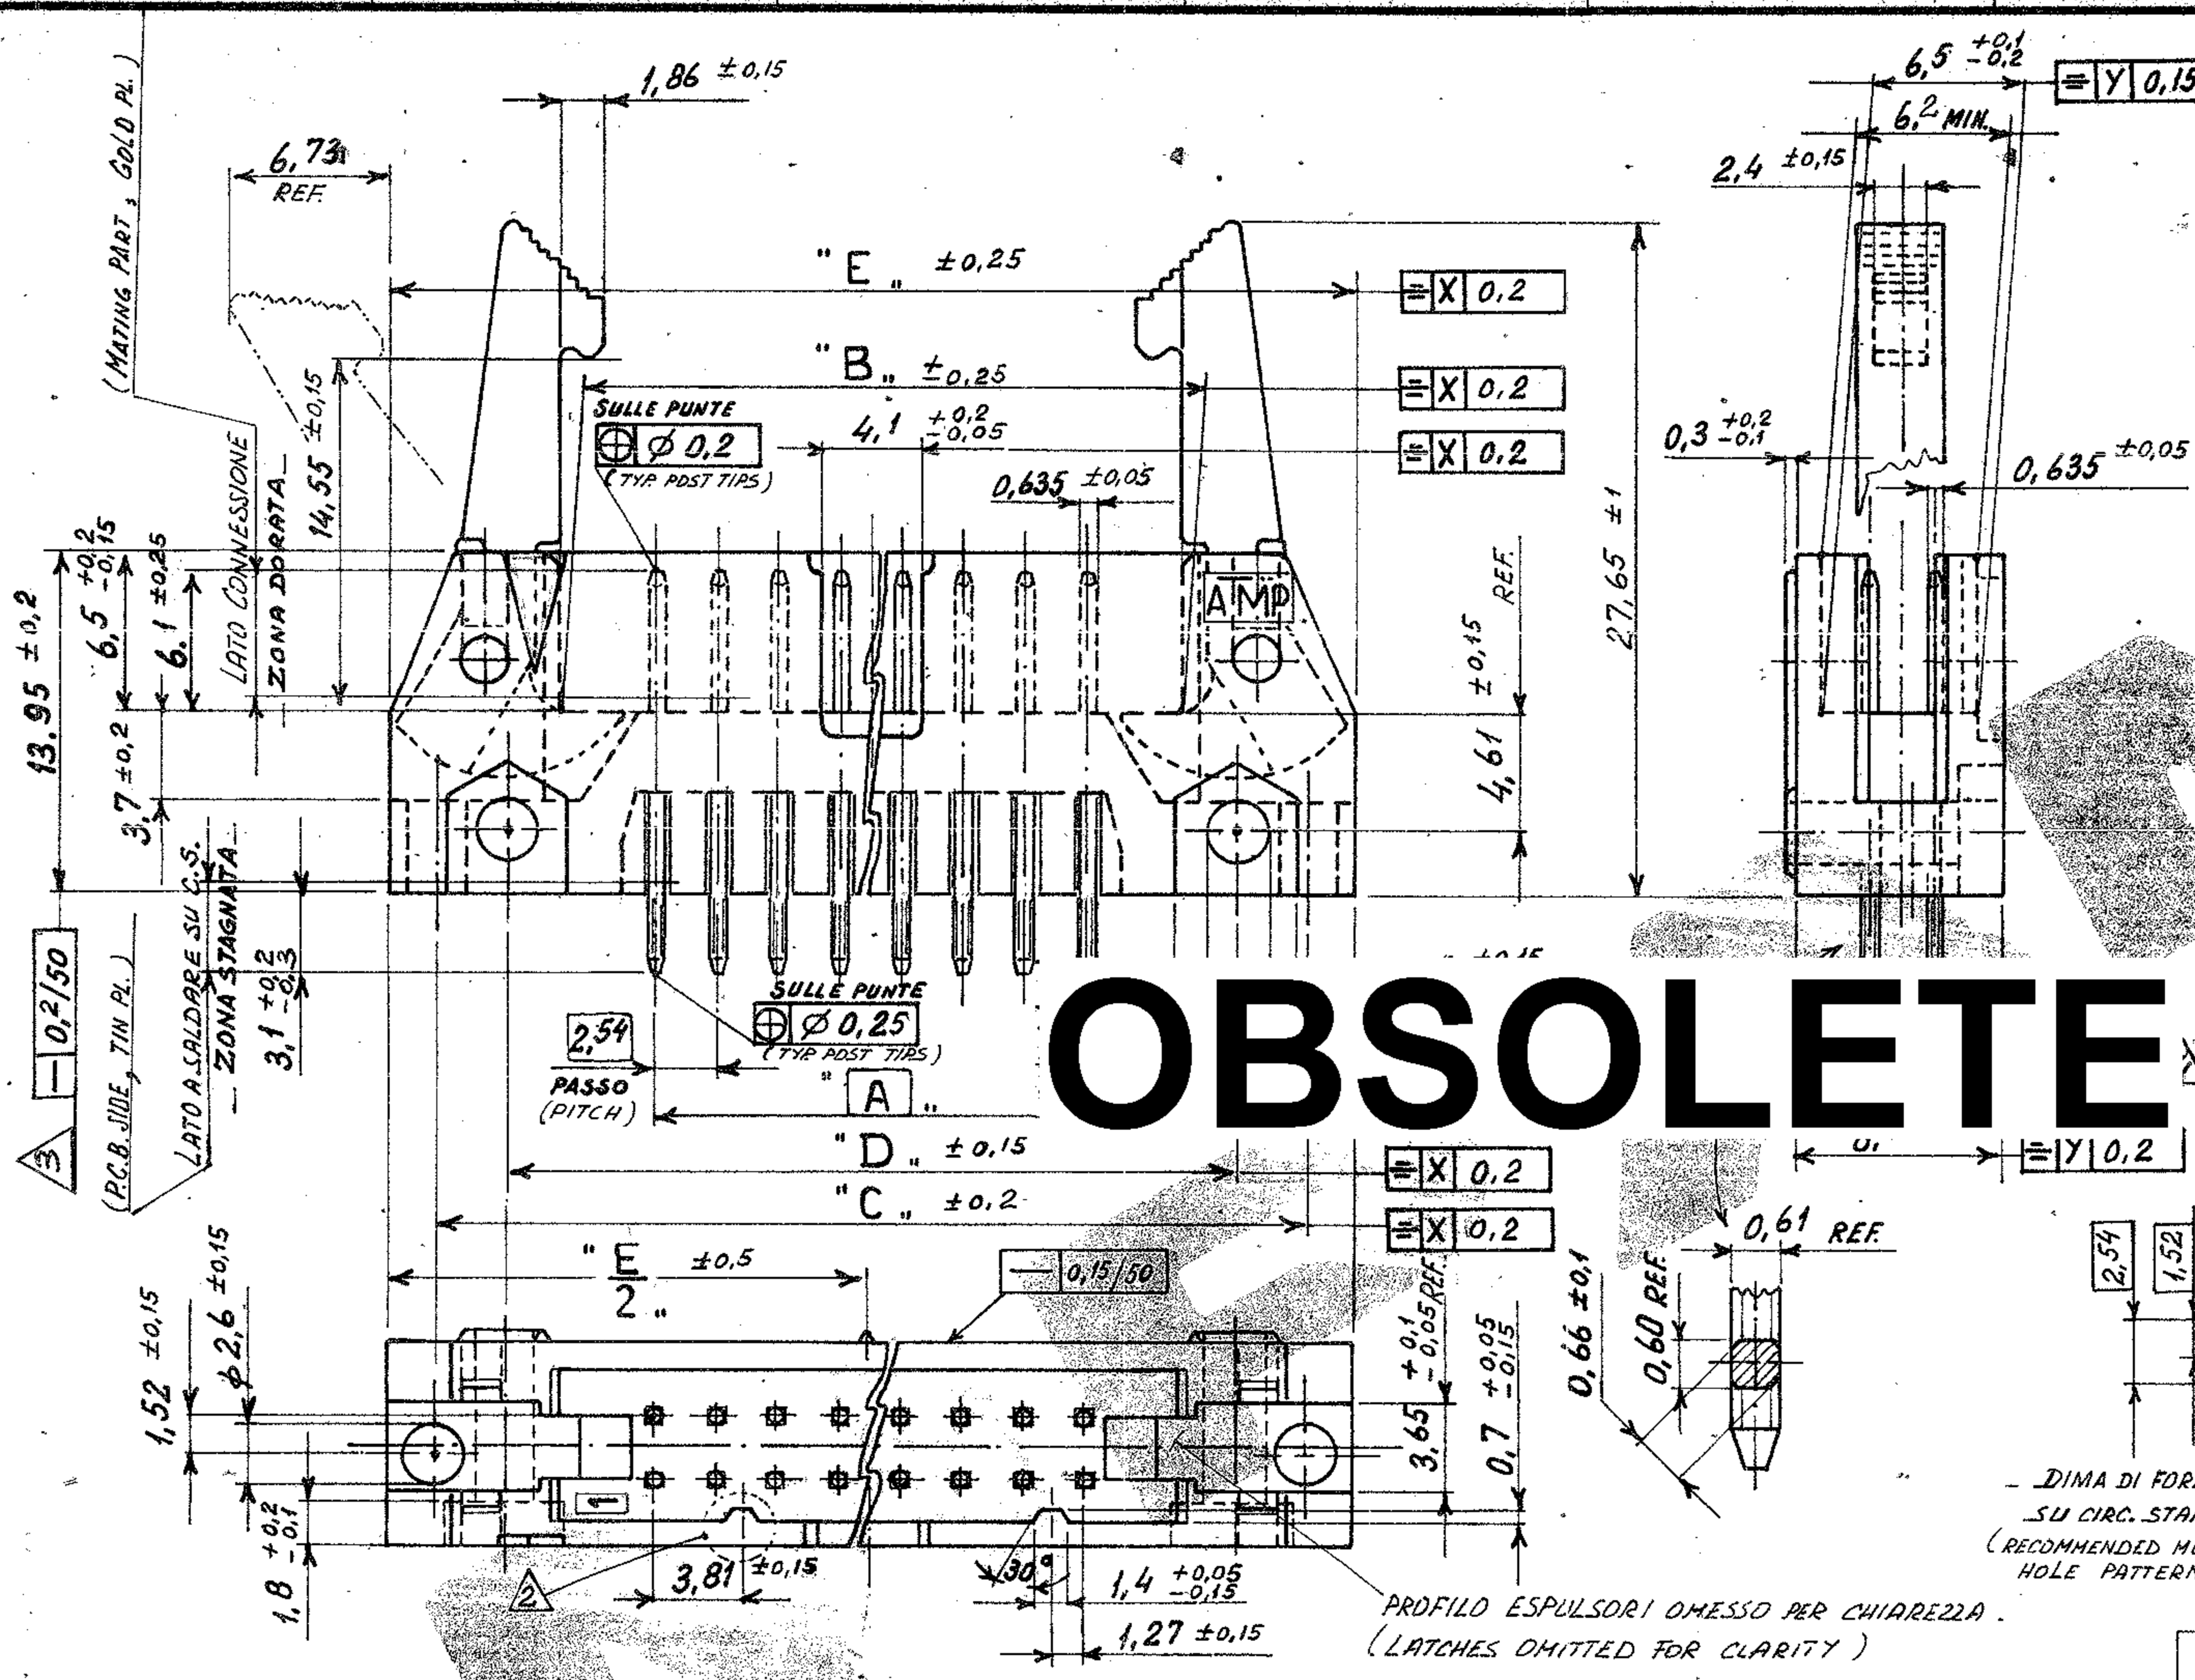

DIMA DI FORATURA SU CIRC. STAMPATO (RECOMMENDED MOUNTING HOLE PATTERN)

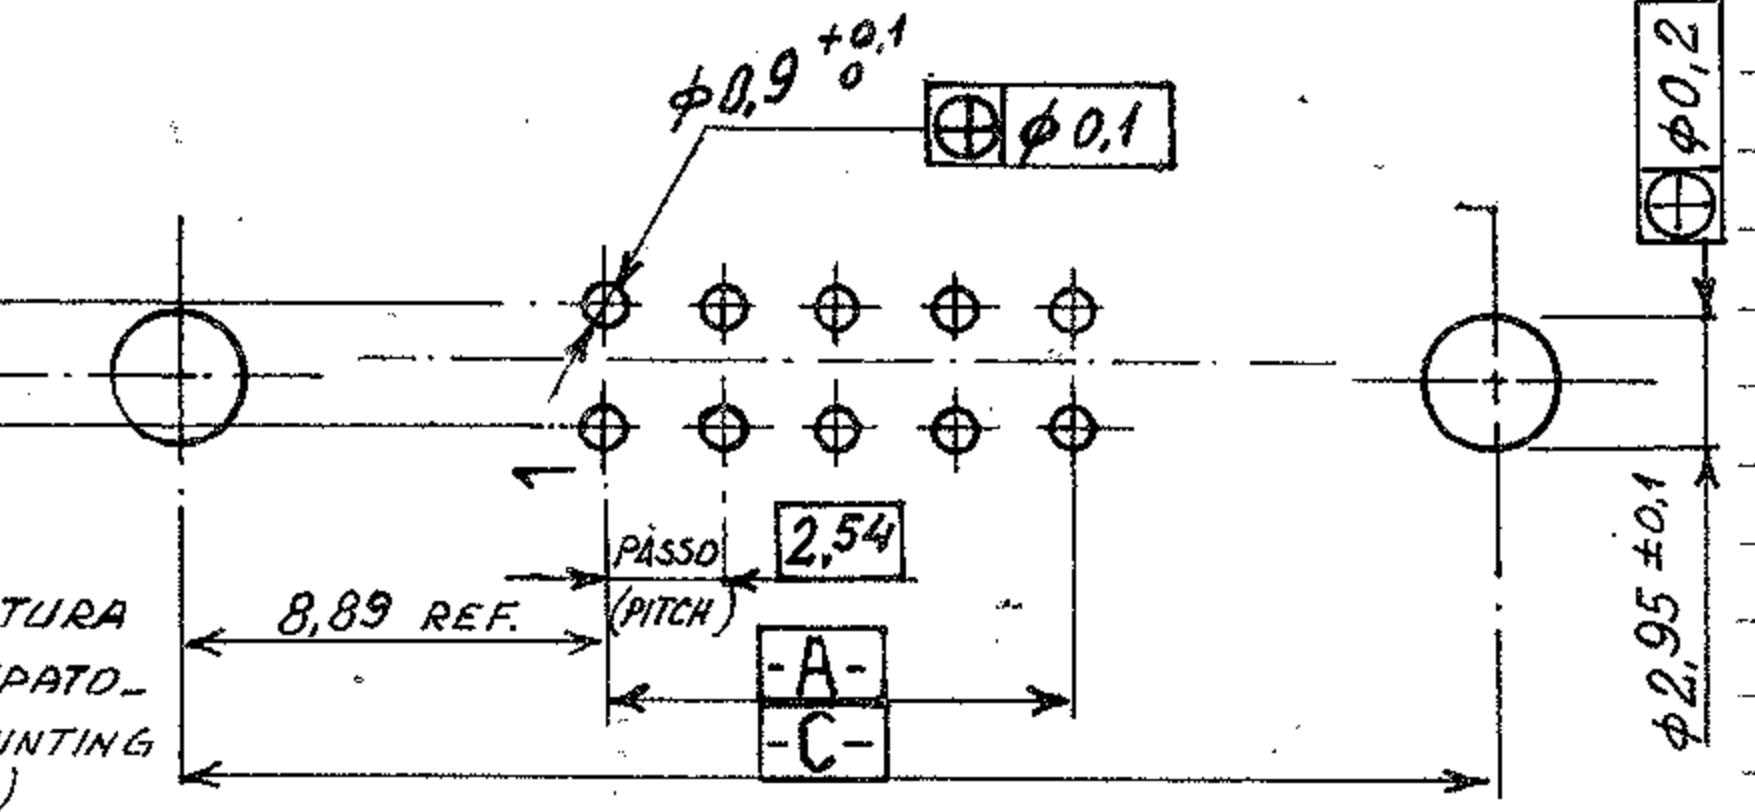

No OF POS.	A	B	C	D	E	CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. GRIGIO	CONN. P/N (0,2 mm Au DUPLEX) COL. NERO	CONN. P/N (0,76 mm Au DUPLEX) COL. NERO
60	73,66	81,28	91,44	85,34	95,50	6- ↑ -0	6- ↑ -0	6- ↑ -0*
50	60,96	68,58	78,74	72,64	82,80	5- ↑ -0	5- ↑ -0	5- ↑ -0
44	53,34	60,96	71,12	65,02	75,18	4- ↑ -4	4- ↑ -4*	4- ↑ -4
40	48,26	55,88	66,04	59,94	70,10	4- ↑ -0	4- ↑ -0	4- ↑ -0
34	40,64	48,26	58,42	52,32	62,48	3- ↑ -4	3- ↑ -4	3- ↑ -4
26	30,48	38,10	48,26	42,16	52,32	2- ↑ -6	2- ↑ -6	2- ↑ -6*
20	22,86	30,48	40,64	34,54	44,70	2- ↑ -0	2- ↑ -0	2- ↑ -0*
16	17,78	25,40	35,56	29,46	39,62	1- ↑ -6	1- ↑ -6	1- ↑ -6*
14	15,24	22,86	33,02	26,92	37,08	1- ↑ -4	1- ↑ -4	1- ↑ -4
10	10,16	17,78	27,94	21,84	32,00	1-284707-0	1-281519-0	1-281520-0*

REV.	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS.	DATA (DATE)
F	ADDED GREY VERSIONS		
E	REVISED PER ET00-0325-97		
D	ADDED NOTE		
C	per ECN13233		
B	Aggiunto nota UL e CSA		
A	IN PRODUZIONE.		
2	AGGIUNTO 30 POS.		
1	AGGIUNTO 44 e 60 POS.		

FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	(SEE TABLE) VEDERE TABELLA - NUMERO (PART NUMBER)	
CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19	
© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	RANGO FILO (WIRE RANGE)	SCALA (SCALE)
± 0,3			
ANGOLI (ANGLES) ± 2°		AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGGIO (TORINO)	
DESCRIZIONE (DESCRIPTION) AMPLATCH PIN HEADER, MIL TYPE, WITH STAMPED/ROUNDED POST - 2,54 x 2,54 GRID - (STRAIGHT VERS. WITH LATCH 14,55)			
LOC. SIZE	NUMERO (DWG NO)	REV.	FOGLIO (SHEET) DI 1 (OF)
IA3	C-281519-...	G	1